

de consommation *
30%
en moins



CERTIFICAT BF0098



BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES
Bois de chauffage
N°26



BÛCHES PREMIUM

* en comparaison avec du bois traditionnel à 35% d'humidité.

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très **beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles** liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux **nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois**, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en **bûches à haute performance énergétique**.

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un **fort pouvoir calorifique, très sèches** (moins de 20% d'humidité) **fendues et nettoyées en tambour d'écorçage**. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement **une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre**. Vous obtenez ainsi une **efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil de chauffage et de votre conduit**.

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet **un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année**. Conditionnées en sac, le stockage est optimisé et les bûches sont faciles à transporter et à manipuler.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Bûche de bois	Fendue et partiellement écorcée
Origine	100% bois français
Type du bois	100% feuillus durs : chêne - charme - hêtre - frêne
Qualité	Groupe H1 G1
Longueur	30 et 40 cm
Section	5 cm ≤ 90% Vol. ≤ 15 cm
Taux de cendre	≤ 1,5%
PCI sur brut	3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg ⁻¹
Taux d'humidité	H ≤ 20%
Comportement	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance	Garantie du rendement de l'appareil
Utilisation	Immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

/ SACS 25 DM ³	
Réf. Bûches 30 cm	CBP30-S 25DM3
	70 sacs
Palette	7 x 10 couches
	100 x 120 x H 200 cm
Qté Camion complet	26 palettes




RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS





1 Parc à bois : réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité \approx 35 %.

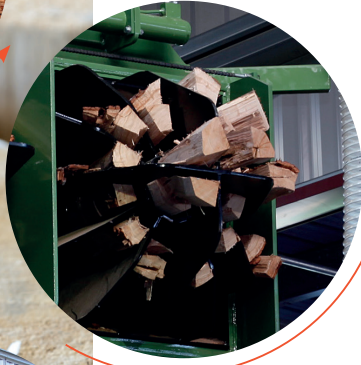


2 Fendage : passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 15 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm).

3 Séchage : séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité inférieur à 20 %. La chaufferie est alimentée à 100 % par les produits connexes.

4 écorçage : la bûche est nettoyée en tambour d'écorçage.

5 Conditionnement : propre, la bûche est conditionnée en ballots et en sacs.

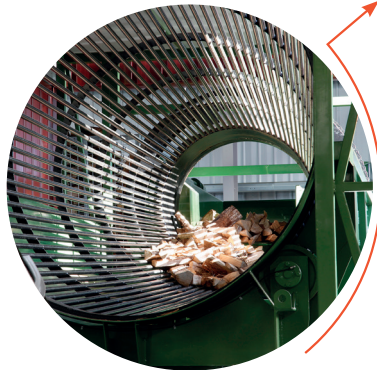

Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium

Crépito® a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe. L'utilisateur bénéficie à la livraison d'un produit 100 % bois: soit le « kW bois bûches » le plus économique. Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.

- Les Crépito® Bûches Premium sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe 1 : chêne, hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité gérées durablement.
- Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 15 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l'optimisation de l'appareil et du conduit.
- Le séchage à un taux d'humidité inférieur à 20 % garantit une combustion optimale (contre \approx 35 %, taux habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage).
- Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
- Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières, faciles à utiliser et à stocker !

